



Technische fiche **Paalbanieren**

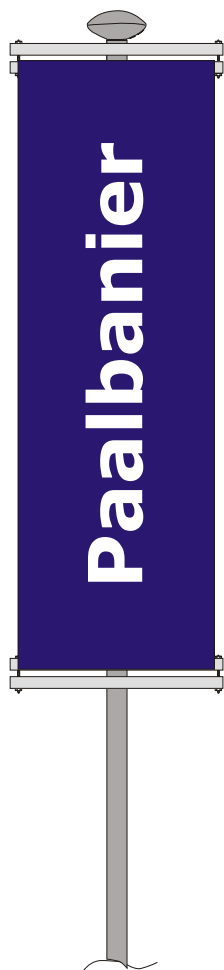

Centraal model

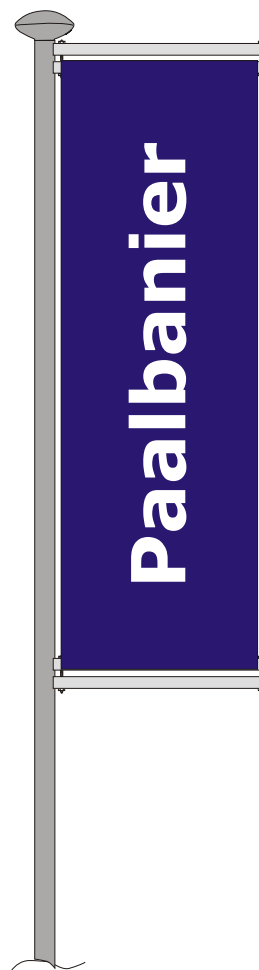

Zijwaarts model

doek

- soltis:** Polyesterdraadstructuur met microgeperforeerde kunststof coating dikte 0,45 mm, ca 420 gr/m² met een uitzonderlijke vormvastheid en kleurechtheid en vuilafstotend. Afwasbaar met neutraal reinigingsmiddel, 5 jaar waarborg op doek. Brandklasse M1 Treksterkte (ketting/inslag) 310/210 daN/5 cm (verkrijgbaar in 50 basiskleuren)
- bedrukking:** Sjabloondruk met zeefdrukinken (enkel voor volle kleuren)
Digitale druk met solventinken voor foto- en rasterdruk (3 jaar waarborg)

baniersysteem

- algemeen:** Alle systemen zijn vervaardigd uit roestvrij staal, alle buizen zijn toegelast en voorzien van de nodige opspanbuizen en bevestigings-materialen voor montage.
- paalbanier:** Dubbelstel voorzien van 4 zwevende buizen, beugel geschikt voor cilindrische (70 mm) en conische mast.
Standaard, aluminium cilindrische mast diameter 70 mm met kantelvoet, optioneel conische mast aluminium.
Doek recto verso leesbaar.
Standaard doek 65cm (b) op max. 275 cm (h)
Optioneel: verlichting (inclusief halogeenspot 150 W).