


Technische fiche Gevelbanieren

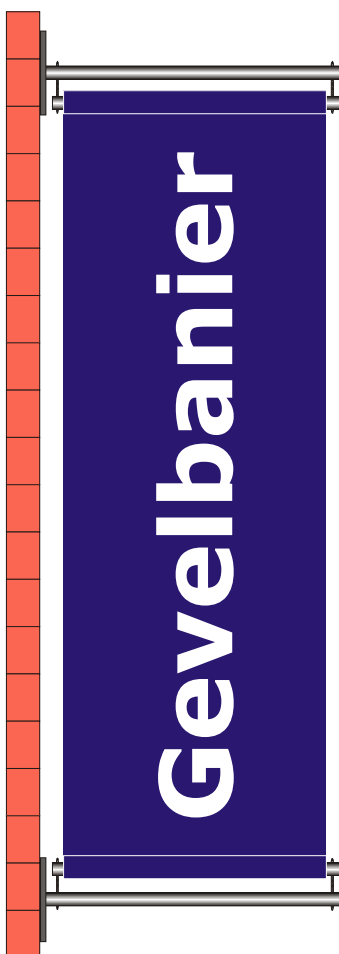

doek

- soltis:** Polyesterdraadstructuur met microgeperforeerde kunststof coating dikte 0,45 mm, ca 420 gr/m² met een uitzonderlijke vormvastheid en kleurechtheid en vuilafstotend. Afwasbaar met neutraal reinigingsmiddel, 5 jaar waarborg op doek. Brandklasse M1 Treksterkte (ketting/inslag) 310/210 daN/5 cm (verkrijgbaar in 50 basiskleuren)
- bedrukking:** Sjabloondruk met zeefdrukinkten (enkel voor volle kleuren)
Digitale druk met solventinkten voor foto- en rasterdruk (3 jaar waarborg)

baniersysteem

- algemeen:** Alle systemen zijn vervaardigd uit roestvrij staal, alle buizen zijn toegelast en voorzien van de nodige opspanbuizen en bevestigings-materialen voor montage.
- gevelbanier:** Dubbel gevelstel met 2 vaste- en 2 opspanbuizen, verkrijgbaar voor doekbreedtes 40, 50, 60, 70, 80 cm (andere op aanvraag)
Doek recto verso leesbaar.
- Opties:** Verlichting (inclusief 2 halogeenspots 150 w)
Spankabels (aan te raden boven de 2,5 m² doek)
Duivenpinnen (gemonteerd op bovenste stel)
- Opmeten:** de maximum afmeting bepalen die vrij is op de gevel = afstand c -34 cm = doekmaat.